


KSTAR KS-BAT-12-9

Аккумулятор KSTAR 12V 9Ah для ИБП — VRLA / AGM герметичная необслуживаемая. Встроенные АКБ: 9,0 А·ч.

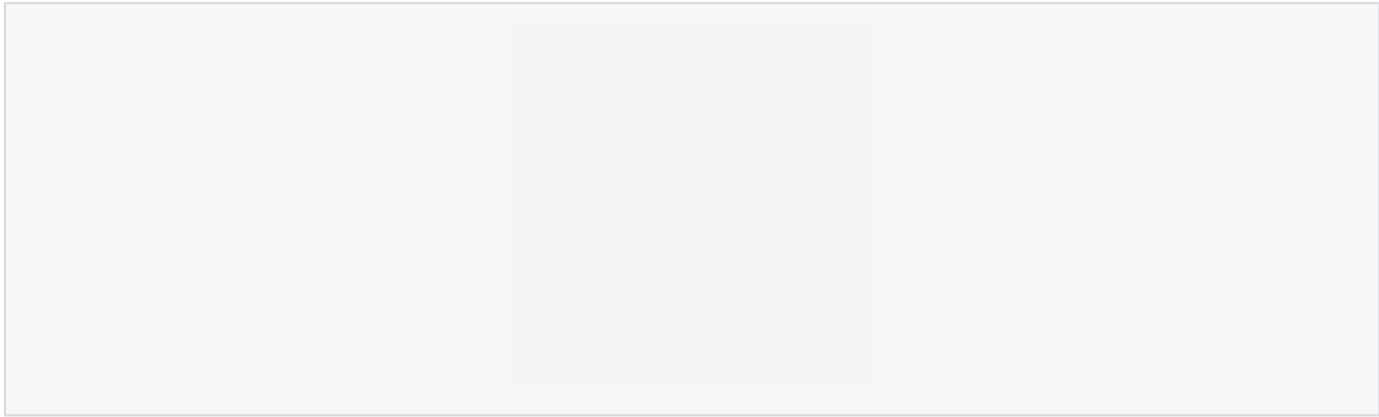

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	KS-BAT-12-9
Полный артикул	Аккумулятор KSTAR 12V 9Ah для ИБП
Бренд	KSTAR
Категория	Аккумуляторы для ИБП
Гарантия	Уточняйте у менеджера
Цена (розница UZS)	420 000 UZS

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Номинальное напряжение	12 В
Номинальная ёмкость (20-часовой разряд до 1,80 В/банка)	9,0 А·ч
Внутреннее сопротивление (полностью заряжённая)	13 мОм при +25 °С
Напряжение в режиме floating (standby use)	13,5–13,8 В при +25 °С
Макс. ток разряда (5 секунд)	135 А
Саморазряд	≤ 3% в месяц при +25 °С
Тип	VRLA / AGM герметичная необслуживаемая
Корпус	ABS-пластик, огнестойкость UL94-V0
Тип терминалов	Faston F1 / F2 (плоские быстросъёмные, ширина 4,75 / 6,35 мм)
Температура работы	-20 ... +50 °С (рекомендуется +20 ... +25 °С для максимального ресурса)
Температура хранения	-40 ... +60 °С

Аккумуляторные батареи

Напряжение быстрого заряда (cycle use)	14,4–14,7 В при +25 °С
Макс. рекомендуемый ток заряда	2,7 А (0,3 × C ₂₀)

Механические характеристики

Длина	151 мм
Ширина	65 мм
Высота (без терминалов)	94 мм
Полная высота (с терминалами)	100 мм
Вес	2,51 кг
Влажность	0–95% без конденсации

ОПИСАНИЕ

Назначение

Свинцово-кислотная герметичная батарея серии FM для резервного питания (standby use) ИБП Online и Line-Interactive, систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, аварийного освещения и телекоммуникационного оборудования. Технология AGM (Absorbent Glass Mat) обеспечивает безопасную эксплуатацию в любом положении (кроме «вверх ногами»), не требует обслуживания и долива электролита.

Совместимость:

- ИБП KSTAR серий **YDC91xx** (3–10 кВА tower/rack) и **UDC91xx** (Premium, 6–10 кВА tower/rack) — внешние батарейные блоки 16×7 Ач или 16/20×9 Ач
- ИБП ELT серий **ol** 3-фазный rack/tower (3–10 кВА) — встроенные и внешние конфигурации, в том числе батблок ELT bp-169/RT (16×9 Ач)
- ИБП ELT серии **i** Line-Interactive (800–3000 ВА) — встроенные несъёмные АКБ
- Универсально: для любого ИБП с шиной 12 В, использующего АКБ типоразмера 151×65×94 мм

Ключевые особенности

- VRLA / AGM — герметичная свинцово-кислотная конструкция, без обслуживания, без долива электролита; может устанавливаться в любом положении (кроме «вверх ногами»)
- Корпус из ABS-пластика с огнестойкостью UL94-V0
- Низкий саморазряд: 91% / 81% / 60% после 3 / 6 / 12 месяцев хранения при +25 °C
- Терминалы Faston F1 / F2 — плоские быстросъёмные клеммы шириной 4,75 мм (F1) или 6,35 мм (F2); устанавливаются на коннектор «папа-мама» без пайки и инструмента, стандарт для бытовых и серверных ИБП
- Низкое внутреннее сопротивление 13 мОм — высокий разрядный ток (до 135 А в течение 5 секунд)

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/kstar-battery-12v-9ah/>